


GUIDE DE CHOIX PURIFICATION D'AIR ET VENTILATION SIMPLE FLUX

EasyHOME® PureAIR - p.81 > p.85

EasyHOME® Hygro - p.89 > p.95

EasyHOME® Auto - p.101 > p.103

JE VENTILE ET JE PURIFIE



PURIFIER C'EST :

- Renouveler l'air.
- Extraire les polluants intérieurs grâce aux capteurs détectant le CO₂, les COV (Composants Organiques Volatiles) et l'humidité (H₂O).
- Filtrer l'air entrant des pollutions extérieures : pollens, bactéries, particules fines...

Rénovation



UNE MAISON

Combles

Classic



EasyHOME® PureAIR


Premium



Connect ^{Wi-Fi}



JE VENTILE

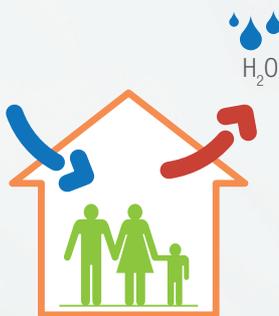

VENTILER C'EST :

- Renouveler l'air, évacuer l'humidité intérieure.
- Amener de l'air neuf dans le logement.

Rénovation

EasyHOME® Hygro
Classic



EasyHOME® Auto
Classic



Neuf

EasyHOME® Hygro
Premium





UNE MAISON OU UN APPARTEMENT

Multi-positions

Classic EasyHOME® **PureAIR** Compact Premium Connect[®]



EasyHOME® **Hygro** Compact
Classic



EasyHOME® **Auto** Compact
Classic



EasyHOME® **Hygro** Compact
Premium



MOINS DE POLLUANTS
MOINS D'ALLERGIES
PLUS DE BONHEUR DANS L'AIR



Aldes
Connect

EasyHOME® PureAIR

La première solution connectée de purification d'air à détection multi-polluants, idéale en rénovation.

Quel que soit son lieu ou son type d'habitation, chacun aspire à respirer un air sain dans son logement, c'est pourquoi Aldes invente **EasyHOME® PureAIR**.

Equipé de capteurs multi-polluants et d'entrées d'air filtrantes, il purifie l'air entrant et évacue les polluants hors du logement. Grâce à l'application **AldesConnect™** vous suivez en temps réel la qualité de l'air intérieur et extérieur et vous pilotez la purification de l'air dans votre habitation depuis votre smartphone.

Faites la différence avec EasyHome® PureAIR !

Crédit photo : gettyimages - 2017

#HealthyLiving*
*un art de vivre sain

aldes

Purification d'air et ventilation simple flux

Purification d'air simple flux



Purification d'air : solution EasyHOME® PureAIR




EasyHOME® PureAIR Compact



AirFILTER®



ColorLINE®

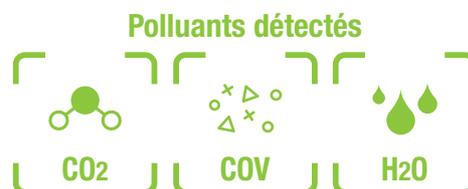

DESCRIPTION

EasyHOME® PureAIR est une solution de ventilation et de purification d'air centralisée destinée aux projets de rénovation.

L'air extérieur entrant est filtré grâce aux entrées d'air **AirFILTER®** afin de retenir les pollens, particules fines et bactéries.

L'air intérieur est extrait afin de libérer l'air de la maison du CO₂, des COV, de l'humidité...

EasyHOME® PureAIR est équipé de capteurs multi-polluants qui détectent la pollution de l'air intérieur et adapte automatiquement le débit de purification.

L'air pollué est évacué efficacement garantissant une qualité d'air intérieur optimale dans le logement.

• Filtration de l'air entrant

AirFILTER®, la première entrée d'air qui filtre l'air entrant dans le logement (pollens, particules, bactéries...) pour une qualité de l'air optimale.

• Capteurs multi-polluants

Équipé de capteurs multi-polluants, **EasyHOME® PureAIR** détecte et évacue les polluants hors du logement. Du monde à la maison ou une erreur de cuisson ? Ses modes "Invités" et "Boost Bain/Cuisine" permettent de purifier l'air rapidement et assurent un bien être permanent.

• Compatibilité multi-conduits


EasyHOME® PureAIR est la première offre simple flux compatible à la fois avec des conduits semi-rigides (Optiflex) et avec des conduits souples (Algaïne), pour une installation fiable, étanche et performante.

• Le plus facile à installer


2 vis suffisent à fixer **EasyHOME® PureAIR Compact**, au mur, au plafond, au sol ou sur un plan incliné. Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, la pose est totalement intuitive.

DIMENSIONNEMENT DES ENTRÉES D'AIR AirFILTER®

Type de logement	Chambre	Séjour
F2 - F7	1 AirFILTER®	2 AirFILTER®

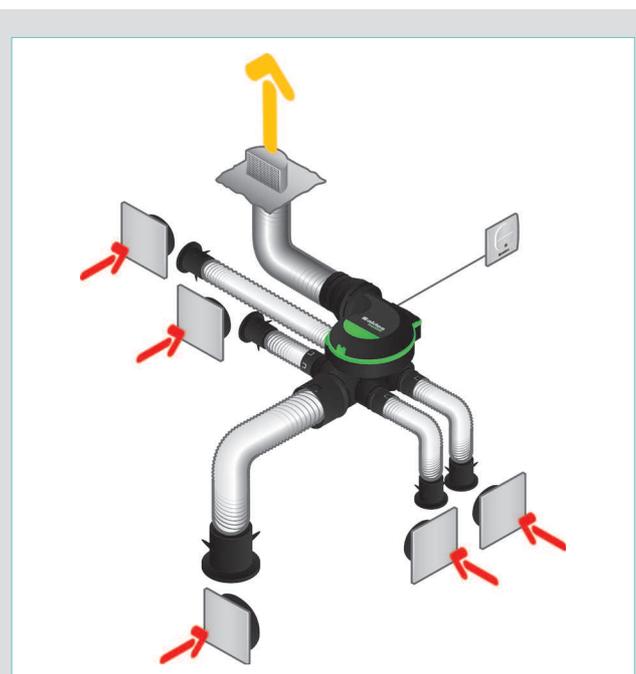

Solution EasyHOME® PureAIR Classic en combles avec réseau Algaïne

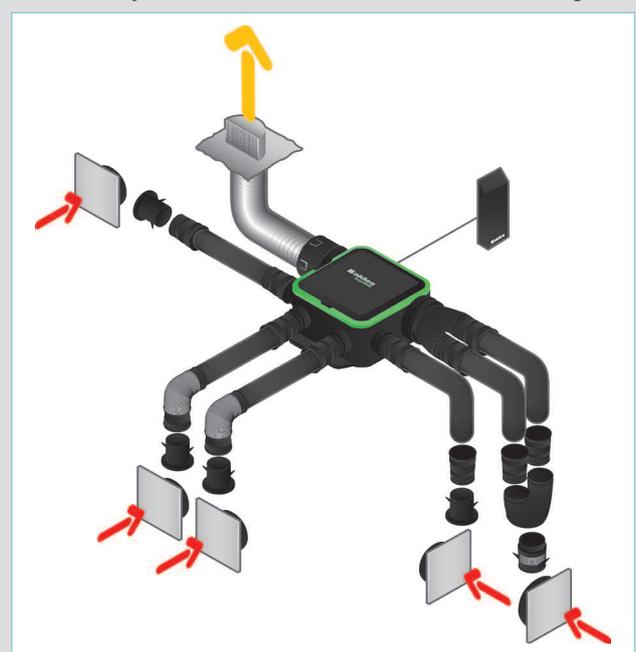

Solution EasyHOME® PureAIR Compact en faux plafond avec réseau Optiflex

Purification d'air et ventilation simple flux

Purification d'air basse consommation



EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium MW & Connect



Ventilation résidentielle



EasyHOME® PureAIR CONNECT

EasyHOME® PureAIR PREMIUM

GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® PureAIR COMPACT PREMIUM	11033059	550	27	28
Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT PREMIUM + Grilles de ventilation ColorLINE + Entrées d'air AirFILTER®	11033060	750	27	16
Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT CONNECT + Grilles de ventilation ColorLINE + Entrées d'air AirFILTER® + AldesConnect™ Box	11033062	895	27	16

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® PureAIR est une solution de ventilation et de purification d'air centralisée. EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO₂ et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification.

- **Système PureAIR:**
 - Filtration de l'air entrant grâce aux entrées d'air filtrantes AirFILTER®
 - Régulation automatique des débits de purification selon le taux de polluants (COV, CO₂ et H₂O) détectés par le groupe.
 - **Entrées d'air AirFILTER® :**
 - Filtre pollens intégré
 - Efficacité de filtration : 99% pollens > 10 µm / 95% particules fines 10 µm
 - Durée de vie des filtres monitorée via l'application AldesConnect™.
 - **Le groupe PureAIR COMPACT Connect offre 4 modes de fonctionnement :**
 - Mode VACANCES* : Renouvellement d'air minimum en votre absence.
 - Mode QUOTIDIEN: Adaptation automatique de la vitesse selon la quantité de polluants détectés.
 - Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique lors des pics d'humidité dans les salles de bain ou la cuisine.
 - Mode INVITÉS*: Vitesse maximale en cas de forte concentration de CO₂ liée à l'occupation du logement.
- Ces 4 modes sont pilotables depuis l'application AldesConnect™, ils peuvent également être programmés.
- * Les modes VACANCES et INVITÉS sont accessibles en option sur EasyHOME® PureAIR Premium, via le rajout d'un modem Aldes Connect Box.


LES + PRODUITS

- Capteurs COV, CO₂ et H₂O.
- Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur.
- Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A).

CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP⁽¹⁾.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

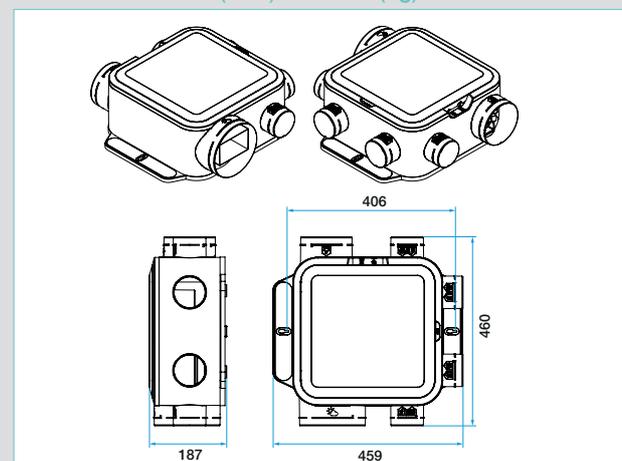

- Poids (groupe seul) : 3,9 kg.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique au groupe: 30 dB(A) en mode QUOTIDIEN à 100m³/h.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode QUOTIDIEN, à 2 mètres de la bouche : ≥ 21 dB(A).

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect	Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium	Groupe EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium
Codes	11033062	11033060	11033059
Groupe EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium	1 (Capot métallisé)	1 (Capot noir)	1
Capteur COV/CO ₂	1	1	1
Capteur H ₂ O	3	3	3
Trou calibré cuisine	1	1	1
Trou calibré bain	2	2	2
Trou calibré WC	2	2	2
Grille ColorLINE Ø125 mm blanche + manchette	1	1	
Grille ColorLINE Ø80 mm blanche + manchette	2	2	
Entrée d'air filtrante AirFILTER® + Auvent	4	4	
AldesConnect™ Box	1		
Bouchon Ø80 mm	2	2	2
EasyCLIP Algaine Ø 80 mm	2	2	
EasyCLIP Algaine Ø 125 mm	1	1	
EasyCLIP Algaine Ø 160 mm	1	1	

(1) Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014. Echelle de classe énergétique voir page réglementation ErP.

Purification d'air et ventilation simple flux

Purification d'air basse consommation



EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium MW & Connect



DESCRIPTION

- Groupes COMPACT en matière plastique recyclable.
- Nombre de piquages :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés par le groupe :
 - 1 capteur électronique COV/CO₂ central situé au niveau du moto-ventilateur et
 - 3 capteurs H₂O déportés dans les piquages du groupe (cuisine et salle de bain)
- Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants.
- Connectivité:
 - EasyHOME® PureAir Connect est livré avec le modem Aldes Connect Box pour un suivi en temps réel de la qualité de l'air extérieur et intérieur, et un pilotage à distance via l'application Smartphone AldesConnect™.
 - EasyHOME® PureAIR Premium peut-être connecté à postériori, avec l'achat d'un modem Aldes Connect Box.

DOMAINE D'APPLICATION

- Solution de ventilation et de purification d'air simple flux connectée, pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat < 19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 pour le rejet.
- Raccordement simplifié des conduits souples, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide).
- Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Adaptateur rejet EasyHOME® Ø160/125 mm	11026025	7,21	1	36
Aldes Connect Box	11023386	200	20	34

- Bouton Poussoir VMC pour la commande manuelle du mode BOOST BAIN/CUISINE, en complément du mode automatique.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : une grille de ventilation ColorLINE® et une manchette Ø80 suffisent.
- EasyCLIP Algaine Ø80 supplémentaire : raccord et collier rapides pour conduit souple.
- Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder EasyHOME® avec des conduits semi-rigides : voir gamme Optiflex Ø90.
- Aldes Connect™ Box : modem à associer à EasyHOME® PureAIR Premium, permettant d'accéder au suivi et au pilotage à distance de la qualité de l'air du logement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée : 85 W
- Consommation en mode QUOTIDIEN bas, pour un F4 (1 bain + 1 WC) : 7 W
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,8 A
- Classement du groupe : IPX2

MONTAGE



Purification d'air et ventilation simple flux

Purification d'air



EasyHOME® PureAIR Classic



Ventilation résidentielle

GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® PureAIR CLASSIC	11033055	245	27	36
Kit EasyHOME® PureAIR CLASSIC + Grilles de ventilation ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	11033056	445	27	24

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® PureAIR Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement :

- Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).
- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir.

DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H₂O situés au niveau du moto-ventilateur.
- Moteur AC 2 vitesses.

MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Pictogrammes d'aide au montage, inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

DOMAINE D'APPLICATION

- Solution de ventilation et de purification d'air simple flux pour maison individuelle.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84

- Système EasyCLIP Algaine : raccord et collier rapides pour conduits souples.
- Bouton Poussoir VMC pour la commande manuelle du mode BOOST BAIN/CUISINE.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : une grille de ventilation ColorLINE® et une manchette Ø80 suffisent.


LES + PRODUITS

- Capteurs COV et H₂O.
- Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Le plus facile à installer.
- Silencieux : à partir de 26 dB(A).

CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP⁽¹⁾.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

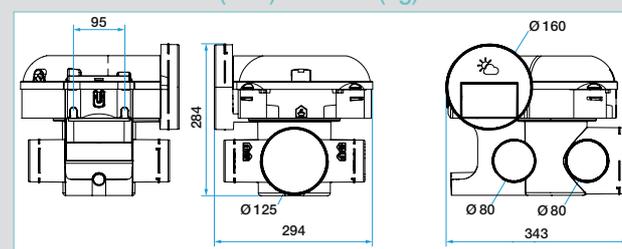

- Poids (groupe seul) : 2,8 kg.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique groupe : 41 dB(A) à 100 m³/h en mode QUOTIDIEN.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode QUOTIDIEN, à 2 mètres de la bouche : ≥26 dB(A).

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® PureAIR Classic	Groupe EasyHOME® PureAIR Classic
Code	11033056	11033055
Groupe EasyHOME® PureAIR Classic	1	1
Auto ampli cuisine	1	1
Auto ampli bain	2	2
Régulateur WC	2	2
Capteur COV	1	1
Capteur H ₂ O	1	1
Grille ColorLINE® Ø125 mm blanche + manchette	1	
Grille ColorLINE® Ø80 mm blanche + manchette	2	
Entrée d'air filtrante AirFILTER® + auvent	4	
Raccord refoulement Ø160/125	1	1
Bouchon Ø80	2	2
Cordelette de suspension	1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée mode QUOTIDIEN / mode BOOST : 14 W / 26 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 14 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

MONTAGE



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.

Purification d'air et ventilation simple flux

Purification d'air



EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic



GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC	11033057	305	27	28
Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC + Grilles de ventilation ColorLINE + Entrées d'air AirFilter	11033058	505	27	16

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement :

- Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).
- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir.

DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable:
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H₂O situés au niveau du moto-ventilateur.
- Moteur AC 2 vitesses.

MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat < 19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

DOMAINE D'APPLICATION

- Solution de ventilation et de purification d'air simple flux pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84

- Bouton Poussoir VMC pour la commande manuelle du mode BOOST BAIN/CUISINE.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : une grille de ventilation ColorLINE® et une manchette Ø80 suffisent.

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.


LES + PRODUITS

- Capteurs COV et H₂O.
- Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 22 dB(A).

CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP⁽¹⁾.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

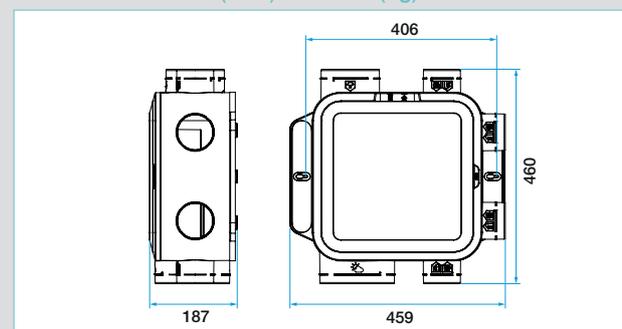

- Poids (groupe seul) : 3,7 kg.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique groupe : 39 dB(A) à 100 m³/h en mode QUOTIDIEN.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode QUOTIDIEN, à 2 mètres de la bouche : ≥ 22 dB(A)

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic
Code	11033058	11033057
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic	1	1
Auto ampli cuisine	1	1
Auto ampli bain	2	2
Régulateur WC	2	2
Capteur COV	1	1
Capteur H ₂ O	1	1
Grille ColorLINE® Ø125 mm blanche + manchette	1	
Grille ColorLINE® Ø80 mm blanche + manchette	2	
Entrée d'air filtrante AirFILTER® + auvent	4	
Raccord refoulement Ø160/125	1	1
Bouchon Ø80	2	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée mode QUOTIDIEN / mode BOOST : 14 W / 26 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 14 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2



Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable



Ventilation simple flux hygroréglable : solution EasyHOME® Hygro



EasyHOME® Hygro Compact



Bahia Curve

Polluant
détecté



DESCRIPTION

Avec **EasyHOME® Hygro**, le renouvellement de l'air s'adapte automatiquement au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement pour garantir une ventilation au plus près des besoins.

Les débits aux bouches sont réduits au minimum en période d'absence afin de limiter les déperditions de chaleur inutiles.

Lorsque le taux d'humidité s'élève dans le logement (respiration, douche, cuisine...), le débit de ventilation augmente.

La modulation se fait pièce par pièce au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.

- **Détection et évacuation de l'humidité ambiante**

Quel que soit l'activité ou le nombre de personnes dans le logement, **EasyHOME® Hygro** assure une ventilation au plus près de vos besoins.

- **Compatibilité multi-conduits**


Exclusivité Aldes, **EasyHOME® Hygro** est la première solution simple flux compatible avec des conduits souples Algaine et des conduits semi-rigides type Optiflex pour une installation étanche et performante.

- **Le plus facile à installer**

Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, installer **EasyHOME® Hygro** est simple et intuitif. La version Combles se suspend pour éviter la transmission des vibrations et 2 vis suffisent à fixer la version Compact.

- **Economies d'énergie**

Avec son moteur basse consommation équipé de la technologie Micro-watt Aldes, **EasyHOME® Hygro Premium** vous permet de réaliser des économies et évite les déperditions de chaleur inutiles en s'adaptant à votre rythme de vie.

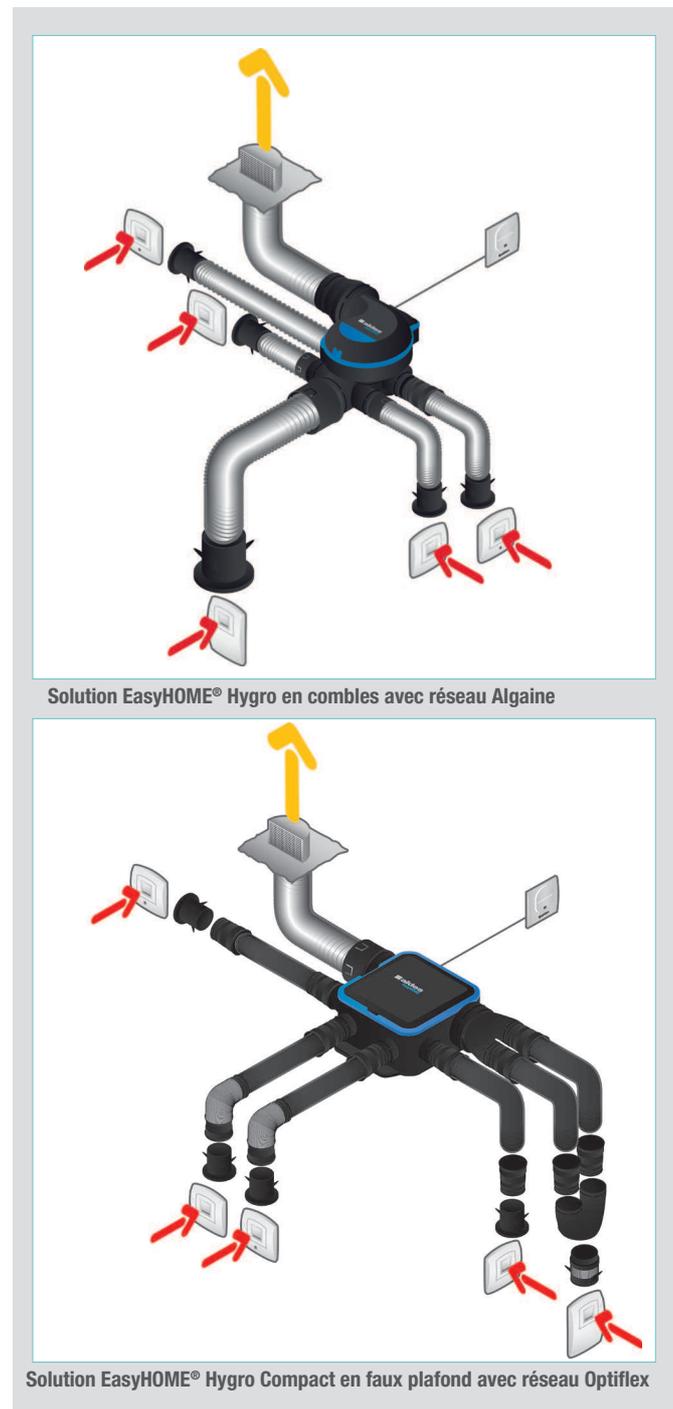

Solution EasyHOME® Hygro en combles avec réseau Algaine

Solution EasyHOME® Hygro Compact en faux plafond avec réseau Optiflex

Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable basse consommation



EasyHOME® HYGRO Premium MW



LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité.
- Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex.
- Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation
- Silencieux : à partir de 31 dB(A).
- Existe en version Haute Pression avec réglage de la pression sur site.

CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP ⁽¹⁾.

GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro PREMIUM MW	11033033	345	1	36
Kit EasyHOME® Hygro PREMIUM MW + Bouches BAHIA Curve Elec	11033034	545	1	24
Kit EasyHOME® Hygro PREMIUM MW + Bouches BAHIA Curve CORD	11033036	545	1	24
Groupe EasyHOME® Hygro PREMIUM HP	11033046	490	1	36
Kit EasyHOME® Hygro PREMIUM HP + Bouches BAHIA Curve Elec	11033047	690	1	24

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.


DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable.
- Nombre de piquages :
 - 2 piquage Ø125 cuisine et sanitaires
 - 5 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur EC, basse consommation :
 - Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse
 - Version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD).

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle.
- Neuf et rénovation.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires.
- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.
- Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes grâce à ses 2 niveaux de pression au choix. Convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

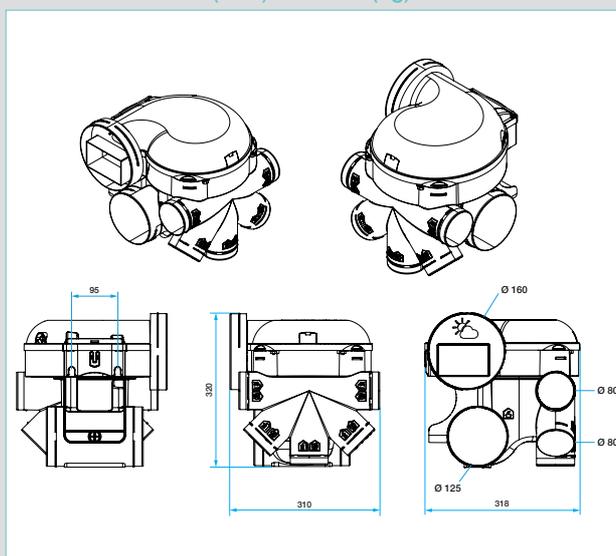

- Poids (groupe seul) : 2,7 kg

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro Premium MW ELEC	Kit EasyHOME® Hygro Premium MW CORD	Kit EasyHOME® Hygro Premium HP
Code	11033034	11033036	11033047
Groupe EasyHOME® Hygro Premium	Groupe MW		Groupe HP
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1		1
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1	1	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1		1
Bouche cuisine C21 CORD Ø125 + manchette		1	
Bouche WC W13 CORD Ø80 + manchette		1	
Cordelette de suspension	1	1	1
Bouchon Ø80 mm	3	3	3
Bouchon operculable Ø125/80 mm	1	1	1
EasyCLIP Algaine Ø125 mm	1	1	1
EasyCLIP Algaine Ø80 mm	2	2	2
EasyCLIP Algaine Ø160 mm	1	1	1


(1) Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014. Echelle de classe énergétique voir page réglementation ErP.

Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable basse consommation



EasyHOME® HYGRO Premium MW



MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
 - Ø160 mm pour le rejet
 - le second piquage Ø125 mm permet de raccorder en ligne jusqu'à 2 sanitaires supplémentaires
- Compatible avec tous les types de réseau :
 - conduits souples Algaine
 - conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)
 - conduits rigides Minigaine
 Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)
- Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide)
- Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Conditionnement
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Kit fixation murale	11033015	17,1	80	60
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche Bahia Curve cuisine PUSH.
- Kit de fixation mural comprenant 3 silent blocs et 2 vis.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.
- EasyCLIP Algaine Ø80 et Ø125 supplémentaires : raccords et colliers rapides pour conduit souple.
- Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder EasyHOME® avec des conduits semi-rigides : voir gamme Optiflex Ø90.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

EasyHOME® HYGRO Premium MW :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 36 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥31 dB(A)

EasyHOME® HYGRO Premium HP :

Réglage vitesse 3 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

Réglage vitesse 4 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 38 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥33 dB(A)

MONTAGE



Montage suspendu en combles | EasyCLIP Algaine (inclus) | EasyCLIP Optiflex (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Classement du groupe : IPX2

EasyHOME® HYGRO Premium MW :

- Puissance max consommée : 35 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 7,3 W-Th-C
- Intensité max : 0,25 A

EasyHOME® HYGRO Premium HP :

- Puissance max consommée : 85 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 11,9 W-Th-C
- Intensité max : 0,6 A

Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable basse consommation



EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW



Ventilation résidentielle

LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité.
- Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex.
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 31 dB(A).
- Existe en version Haute Pression avec réglage de la pression sur site.

CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP⁽¹⁾.

GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM MW	11033050	370	1	32
Kit EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM MW + Bouches BAHIA Curve Elec	11033051	590	1	16
Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM HP	11033052	550	1	32
Kit EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM HP + Bouches BAHIA Curve Elec	11033054	750	1	16

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.


DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable.
- Nombre de piquages :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur EC, basse consommation :
 - Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse
 - Version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC)

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou appartement.
- Neuf et rénovation.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.
- Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes grâce à ses 2 niveaux de pression au choix. Convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

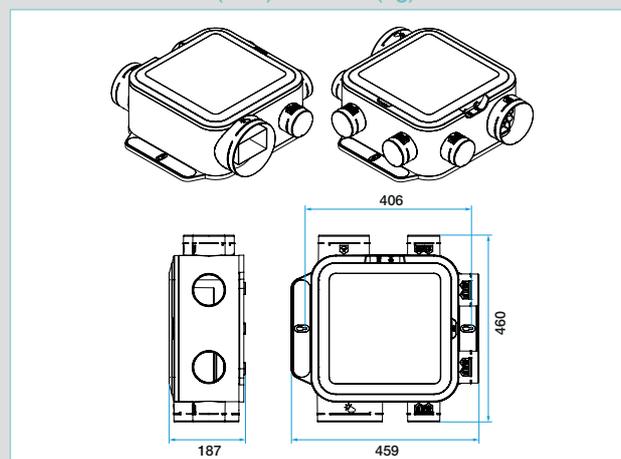

- Poids (groupe seul) : 3,6 kg

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Premium MW	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Premium HP
Code	11033051	11033054
Groupe EasyHOME® Compact Hygro Premium	Groupe MW	Groupe HP
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1	1
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1	1
Bouchon Ø80 mm	2	2
EasyCLIP Algaine Ø125 mm	1	1
EasyCLIP Algaine Ø80 mm	2	2
EasyCLIP Algaine Ø160 mm	1	1

(1) Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014. Echelle de classe énergétique voir page réglementation ErP.

Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable basse consommation



EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW



MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat < 19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
 - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau :
 - conduits souples Algaine
 - conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)
 - conduits rigides Minigaine
 Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)
- Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide)
- Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Conditionnement
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche Bahia Curve cuisine PUSH.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.
- EasyCLIP Algaine Ø80 et Ø125 supplémentaires : raccords et colliers rapides pour conduit souple.
- Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder EasyHOME® avec des conduits semi-rigides : voir gamme Optiflex Ø90.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 36 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥31 dB(A)

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium HP :

Réglage vitesse 3 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

Réglage vitesse 4 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 38 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥33 dB(A)

MONTAGE



Montage multi-positions



Pictogrammes d'aide au montage

2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés



EasyCLIP Algaine inclus

EasyCLIP Optiflex (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Classement du groupe : IPX2

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW :

- Puissance max consommée : 35 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 8,4 W-Th-C
- Intensité max : 0,25 A

EasyHOME® HYGRO Premium HP :

- Puissance max consommée : 85 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 11 W-Th-C
- Intensité max : 0,6 A

Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable



EasyHOME® HYGRO Classic



GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro CLASSIC	11033030	245	1	36
Kit EasyHOME® Hygro CLASSIC + Bouches BAHIA Curve Elec	11033031	425	1	24
Kit EasyHOME® Hygro CLASSIC + Bouches BAHIA Curve CORD	11033032	425	1	24

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD).

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
 - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : conduits souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine.
 - Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Kit fixation murale	11033015	17,1	80	60
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche Bahia Curve cuisine PUSH.
- Kit de fixation mural comprenant 3 silent-blocs et 2 vis.
- EasyCLIP Algaine : raccord et collier rapides pour conduits souples.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.


LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits
- Le plus facile à installer
- Silencieux : à partir de 32 dB(A)

CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP ⁽¹⁾.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

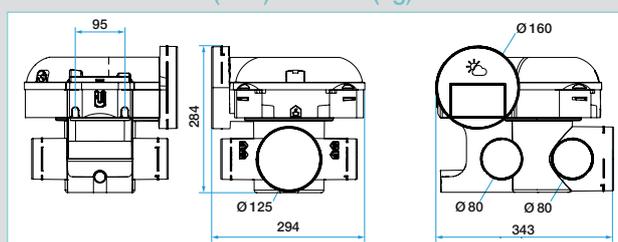

- Poids (groupe seul) : 2,7 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée : 28 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 20,5 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro Classic ELEC	Kit EasyHOME® Hygro Classic CORD
Code	11033031	11033032
Groupe	Groupe EasyHOME® HYGRO Classic	
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1	
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1	
Bouche cuisine C21 CORD Ø125 + manchette		1
Bouche WC W13 CORD Ø80 + manchette		1
Cordelette de suspension	1	1
Bouchon Ø80	2	2

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

MONTAGE



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.

Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable



EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic



GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC	11033048	265	1	32
Kit EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC + Bouches BAHIA Curve Elec	11033049	465	1	16

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve à commande électrique (ELEC).

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- Extra-plat < 19 cm
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
 - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : conduit souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche cuisine PUSH.
- EasyCLIP Algaine : accords et colliers rapides pour conduits souples.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.


LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits
- Simple à intégrer < 19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 32 dB(A)

CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP ⁽¹⁾.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

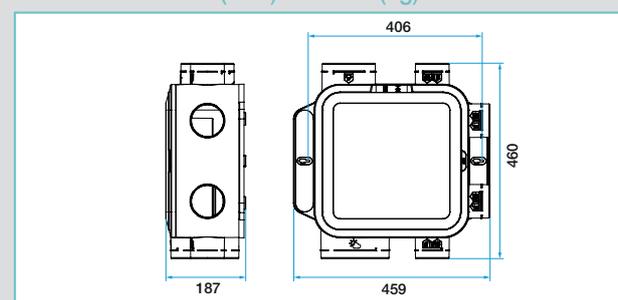

- Poids (groupe seul) : 3,6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée : 28 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 20,7 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2


COMPOSITION DES KITS

Code	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Classic ELEC
	11033049
Groupe	Groupe EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1
Bouchon Ø80	2

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

MONTAGE

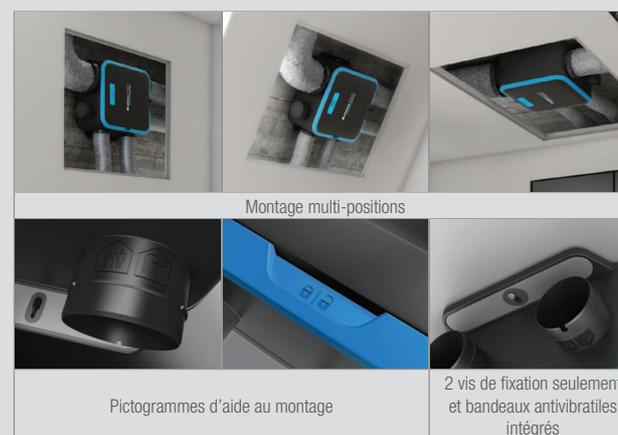

Montage multi-positions

Pictogrammes d'aide au montage

2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.



Purification d'air et ventilation simple flux

VMC - simple flux autoréglable



Ventilation simple flux autoréglable : solution EasyHOME® Auto



EasyHOME® Auto



ColorLINE®



DESCRIPTION

EasyHOME® Auto assure automatiquement les débits d'extraction et un renouvellement d'air quotidien et permanent dans le logement. Les entrées d'air Auto offrent une amenée d'air neuf constante, quelles que soient les conditions extérieures (vents, différences de pression entre façade...). L'air vicié est extrait au niveau des grilles de ventilation.

- **Renouvellement d'air automatique**

EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7.

- **Le plus facile à installer**

Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, la pose d'**EasyHOME® Auto** est intuitive et rapide.


La version Combles se suspend pour éviter la transmission des vibrations et 2 vis suffisent à fixer la version Compact.

- **Intégration parfaite**

Exclusivité Aldes, **EasyHOME® Auto** s'intègre parfaitement à votre décoration intérieure avec les nouvelles grilles design **ColorLINE®**, la collection multicolore de grilles de ventilation qui s'adapte à toutes vos installations et à votre intérieur.

DIMENSIONNEMENT DES ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES

Type de logement	Chambre	Séjour
F3	1 EA 30	1 EA 45
F4 et plus	1 EA 22	1 EA 45

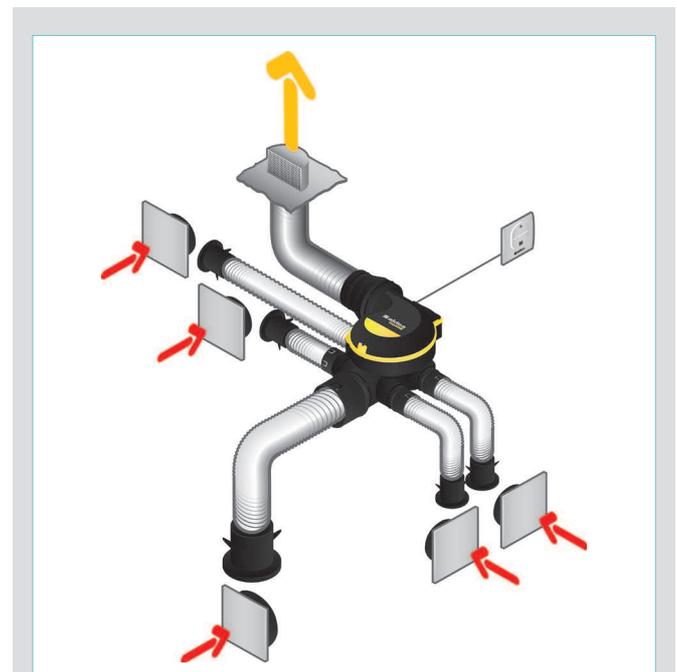

Solution EasyHOME® Auto en combles avec réseau Algaie

Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation autoréglable



EasyHOME® AUTO Classic



GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME Auto	11026031	109	1	36
Kit EasyHOME Auto + BIP	11026032	120	1	24
Kit EasyHOME Auto + Grilles de ventilation ColorLINE	11026033	130	1	24

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur).

DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC.
- Moteur AC 2 vitesses.

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Pictogrammes d'aide au montage, inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Inverseur VMC	11022030	9,89	1	84
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	
Kit complémentaire WC AUTO + BIP	11026040	10,3	1	10
Kit complémentaire bain AUTO + BIP	11026041	10,3	1	10

- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire :
 - Pour les kits EasyHOME® Auto + BIP : utiliser les kits complémentaires AUTO BIP pour bain et WC. Ils contiennent une bouche BIP Ø80, une manchette Ø80 et un régulateur bain ou WC.
 - Les kits EasyHOME® Auto + ColorLINE® sont déjà équipés de 2 régulateurs bain et 2 régulateurs WC : pour raccorder un sanitaire supplémentaire, une grille de ventilation ColorLINE® et une manchette Ø80 suffisent.
- EasyCLIP Algaine : raccord et collier rapides pour conduits souples.
- Inverseur VMC pour la commande du mode BOOST CUISINE.

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.


LES + PRODUITS

- Renouvellement d'air automatique.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Le plus facile à installer.
- Silencieux : à partir de 26 dB(A)

CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP (1).

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

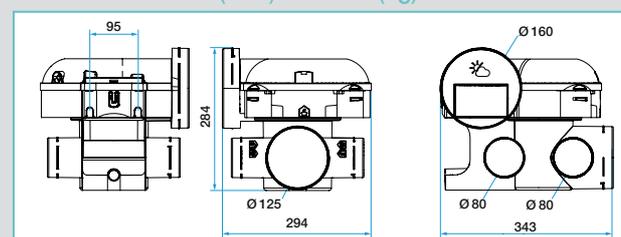

- Poids (groupe seul) : 2,8 kg

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique groupe : 41 dB(A) à 100 m³/h en mode AUTO.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode AUTO, à 2 mètres de la bouche :
 - ≥26 dB(A) avec ColorLINE®, ≥28 dB(A) avec BIP

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Auto + BIP	Kit EasyHOME® Auto + Grilles ColorLINE	Groupe EasyHOME® Auto
Code	11026032	11026033	11026031
Groupe	Groupe EasyHOME® AUTO		
Auto ampli cuisine Ø125 mm	1	1	1
Régulateur bain Ø80 mm	1	2	1
Régulateur WC Ø80 mm	1	2	1
Grille ColorLINE Ø125 mm blanche + manchette		1	
Grille ColorLINE Ø80 mm blanche + manchette		2	
Grille classique BIP Ø125 mm + manchette	1		
Grille classique BIP Ø80 mm + manchette	2		
Cordelette de suspension	1	1	1
Bouchon Ø80 mm	2	2	2
Adaptateur rejet Ø160/125 mm	1	1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée mode AUTO / mode BOOST : 14 W / 26 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 14 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

MONTAGE



Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation autoréglable



EasyHOME® AUTO COMPACT Classic



GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME Auto COMPACT	11026034	177	1	28
Kit EasyHOME Auto COMPACT + BIP	11026035	195	1	16
Kit EasyHOME Auto COMPACT + Grilles de ventilation ColorLINE	11026036	205	1	16

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® Auto COMPACT renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur).

DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC.
- Moteur AC 2 vitesses.

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Conditionnement
Inverseur VMC	11022030	9,89	1	84
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	
Kit complémentaire WC AUTO + BIP	11026040	10,3	1	10
Kit complémentaire bain AUTO + BIP	11026041	10,3	1	10

- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire :
 - Pour les kits EasyHOME® Auto + BIP : utiliser les kits complémentaires AUTO BIP pour bain et WC. Ils contiennent une bouche BIP Ø80, une manchette Ø80 et un régulateur bain ou WC.
 - Les kits EasyHOME® Auto + ColorLINE® sont déjà équipés de 2 régulateurs bain et 2 régulateurs WC : pour raccorder un sanitaire supplémentaire, une grille de ventilation ColorLINE® et une manchette Ø80 suffisent.
- EasyCLIP Algaine : raccord et collier rapides pour conduits souples.
- Inverseur VMC pour la commande du mode BOOST CUISINE.

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.


LES + PRODUITS

- Renouvellement d'air automatique.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 23 dB(A)

CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP (1).

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

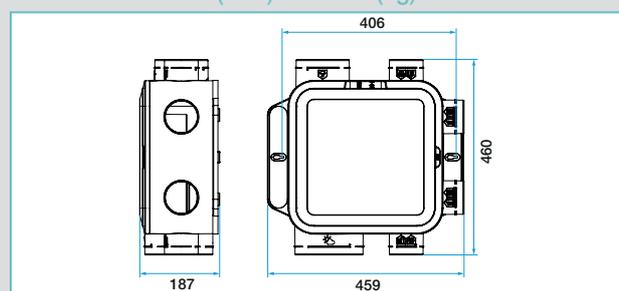

- Poids (groupe seul) : 3,6 kg.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique groupe : 39 dB(A) à 100 m³/h en mode AUTO.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode AUTO, à 2 mètres de la bouche :
 - ≥ 23 dB(A) avec ColorLINE®, ≥ 25 dB(A) avec BIP.

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Auto COMPACT + BIP	Kit EasyHOME® Auto COMPACT + Grilles ColorLINE®	Groupe EasyHOME® Auto COMPACT
Code	11026035	11026036	11026034
Groupe	Groupe EasyHOME® AUTO COMPACT		
Auto ampli cuisine Ø125 mm	1	1	1
Régulateur bain Ø80 mm	1	2	1
Régulateur WC Ø80 mm	1	2	1
Grille ColorLINE Ø125 mm blanche + manchette		1	
Grille ColorLINE Ø80 mm blanche + manchette		2	
Grille classique BIP Ø125 mm + manchette	1		
Grille classique BIP Ø80 mm + manchette	2		
Bouchon Ø80 mm	2	2	2
Adaptateur rejet Ø160/125 mm	1	1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée mode AUTO / mode BOOST : 14 W / 26 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 14 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

MONTAGE



Montage multi-positions